

自動車用プロテクトフィルム


特徴

- フィルムに伸縮性があるため、立体成形された場所への追従性に優れます。
- リワーク性があります。
- フィルムには自己修復機能があります。

用途

自動車の塗装へのキズ防止

構成

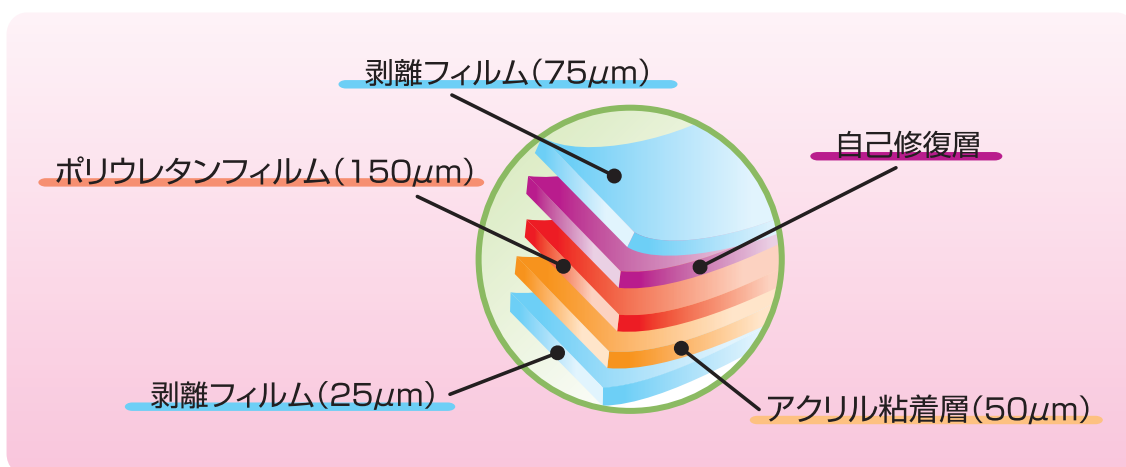

特性

	測定値	測定方法
全光線透過率	92.0%	JIS K7361-1
HAZE	1.2%	JIS K7136
UV透過率	1%未満	JIS A5759
粘着力※1	10N/25mm	JIS Z0237

※1 対ガラス、180°、速さ300mm/minにて剥離測定

上記は測定値であり保証値ではございません。本資料に記載されているデータ及び内容は充分信頼しうるものと考えておりますが、使用目的・使用条件等により相違する場合もございますので、予め事前に御確認のうえ御使用下さるようお願いいたします。

TOFCO21

TOYOHOZAI CO.,LTD.

東洋包材株式会社コーティング事業部
〒101-0053
東京都千代田区神田美土代町5番地(第二日成ビル)
TEL. 03-3292-8571(代表) FAX. 03-3295-7367

TOYOHOZAI CO.,LTD. COATING DIVISION
NISSEI BLDG., 5, MITOSHIRO-CHO. KANDA,
CHIYODA-KU, TOKYO, 101-0053, JAPAN
PHONE: +81-3-3292-8571 FAX: +81-3-3295-7367